



Maximum Performance



UY350, UY450, UY600

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подрессоренная, высокоскоростная
- Корпус из нержавеющей стали
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Полностью программируемый процессор PROform
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья (Ø 540 мм)
- Два больших сливных клапана (Ø 76 мм)
- Двигатель с частотным преобразователем
- Перфорированные объемные стенки: большее механическое воздействие, меньший расход воды
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие значительное снижение расхода воды и электроэнергии
- USB и RS485 разъемы (на задней панели)
- Возможность подвода жидких моющих средств
- Контейнер-воронка для моющих средств с 5-ю съемными отделениями
- Третий водовпуск, их высокая водопроницаемость
- Эргономичная высота загрузочного люка обеспечивает удобную работу с тележкой для белья


- Панель управления расположена на высоте, обеспечивающей комфортабельную работу пользователя любого роста
- Бампер (защита фронтальной части машины)

ОПЦИОНАЛЬНО

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- PROform Assist – программное обеспечение для мониторинга работы прачечной и объединения всех машин в единую сеть
- Датчики веса
- Сливной клапан для рециркуляции воды
- Изоляция для экономии энергии и снижения уровня шума
- Дополнительная сигнализация (звуковой сигнал + оранжевый маяк)
- Версия с паровым нагревом
- Подвод воды с пневмоприводом
- Кран отбора образцов воды

**ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ**

ТИП		UY350	UY450	UY600
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН				
Загрузка (1:10)	кг / фунт	35/77	45/99	60/132
Объем	л	350	450	600
Диаметр	мм	914	914	1035
Глубина	мм	535	690	715
ДВИГАТЕЛЬ				
Мощность	кВт	4	7,5	7,5
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ				
При стирке (Макс)	об/ми	45	45	42
При отжиме (Макс)	об/ми	839	839	788
G-Фактор		360	360	360
УПРАВЛЕНИЕ				
PROform		Стандарт	Стандарт	Стандарт
НАГРЕВ				
100% горячая вода	°С	90	90	90
100% электрический	кВт	24	36	54
Высокое давление пара	бар	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Электрический нагрев			3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V 50/60Hz 3x440-480V 50/60Hz	
Подвод воды	дюймы	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Подвод пара	дюймы	1x 3/4"	1x 3/4"	1x 3/4"
Сливной клапан	дюймы	2x 3"	2x 3"	2x 3"
С НАКЛОНОМ				
С наклоном вперед		Нет данных	Опционально	Опционально
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
В×Ш×Г	мм	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ				
Вес нетто	кг	1010	1350	1500
Вес нетто с наклоном	кг	Нет данных	1390	1540
Вес брутто	кг	1170	1490	1640
Вес брутто с наклоном	кг	Нет данных	1530	1680
Размеры в упаковке В×Ш×Г	мм	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Стандарт = стандартное исполнение. Данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.				

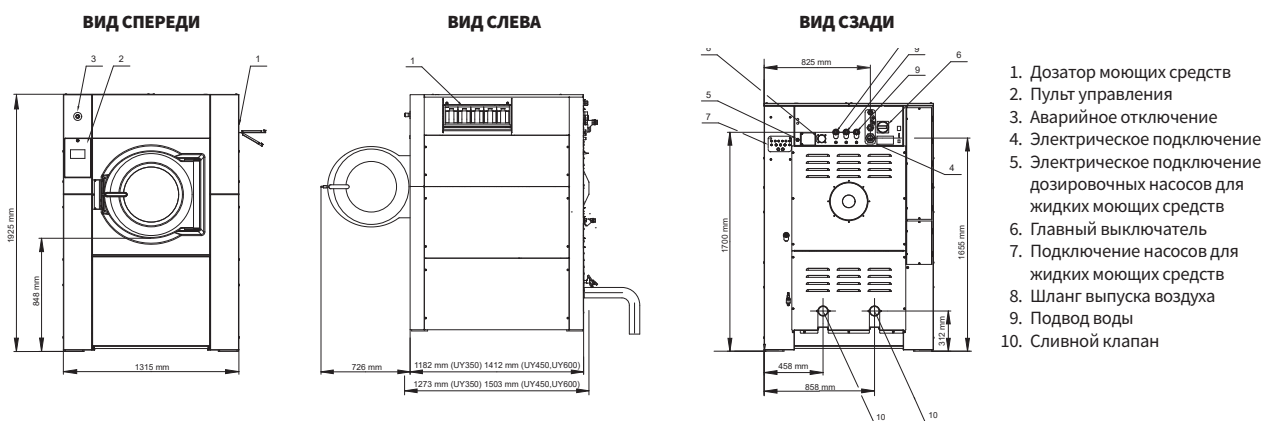

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ИЛИ ПОИСКА ДИСТРИБЬЮТОРА В СВОЕМ РЕГИОНЕ ПОСЕТИТЕ САЙТ UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY CE - MISTECKA 1116, 742 58, PRIBOR, CZECH REPUBLIC - +420 556 768 800

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководстве по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления. Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон, зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.