



Maximum Performance



UUT30, UUT45

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двойная мощность при той же занимаемой площади
- Простой в использовании таймер
- Газовый, электрический и паровой нагрев (UUT30)
- Газовый нагрев (UUT45)
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья (UUT30 Ø 57 см, UUT45 Ø 68 см)
- Барабан из оцинкованной стали
- Осевой поток воздуха
- Большой фильтр для удаления ворсинок


ОПЦИОНАЛЬНО

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Микропроцессор Full OPL
- Контроль остаточной влажности
 - Снижение затрат на электроэнергию
 - Снижение затрат, связанных с заменой белья

БАРАБАНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТИП		UUT30	UUT45
ЗАГРУЗКА			
Загрузка	кг / фунт	2x13/2x30	2x20/2x45
Объем барабана	л	2x300	2x420
Диаметр барабана	Ø мм	762	838
ПОТОК ВОЗДУХА			
Поток воздуха	л / с	380	570
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ СУШКИ			
Газовый нагрев	г / ми	294	385
Электрический нагрев	г / ми	258	-
ДВИГАТЕЛЬ			
Вентилятор	кВт	2x0,4	2x0,4
Привод	кВт	2x0,2	2x0,4
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Энергия	кВт	42,8	55,6
Электрическое подключение		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Подвод газа	дюймы	½"	½"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Высокое давление 6,9 бар	кВт	32,5	-
Электрическое подключение		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Подвод пара	дюймы	¾"	-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ			
Энергия	кВт	21	-
Электрическое подключение		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
Вытяжка	Ø мм	1x200	1x250
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВxШxГ	мм	1940x800x1090	2065x875x1235
Вес нетто (э,г,с)	кг	300, 260, 275	-, 320, -
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
ВxШxГ в упаковке (фольга)	мм	2030x830x1190	2160x900x1370
Вес брутто (фольга, э,г,с)	кг	300, 270, 290	-, 340, -
ВxШxГ в упаковке (клеть)	мм	2210x900x1270	2210x1020x1520
Вес брутто (клеть, э,г,с)	кг	360, 330, 350	-, 420, -

ВИД СБОКУ UUT30, UUT45

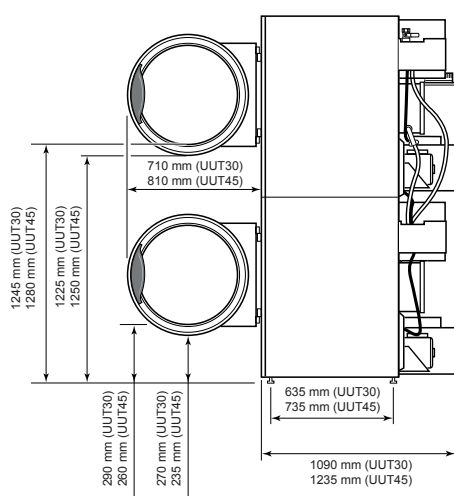

ВИД СЗАДИ UUT30, UUT45

